


GULV

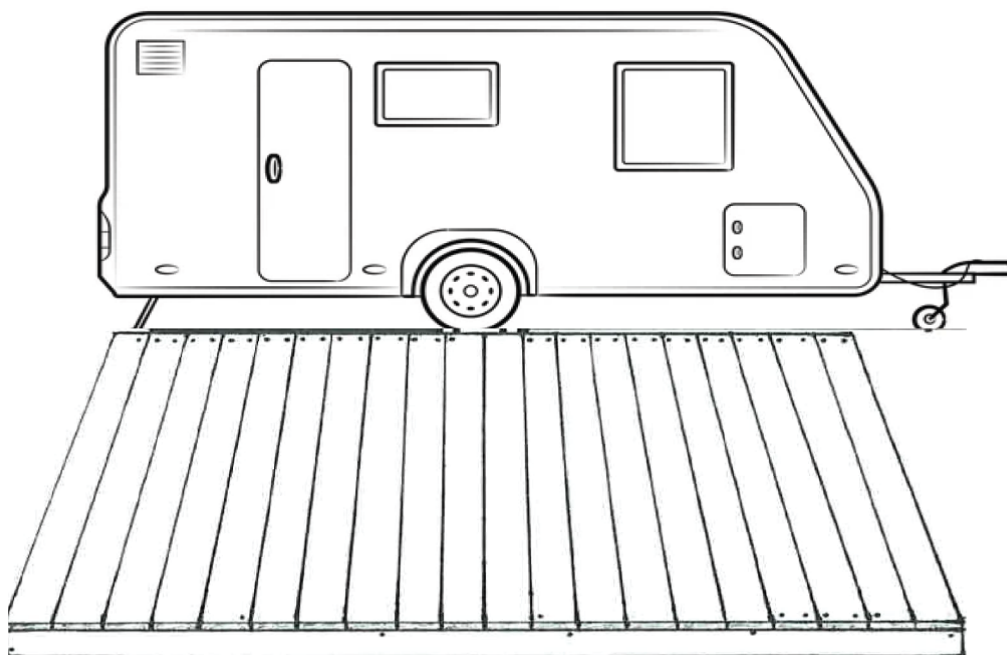

- Gulvet skal flugte siden af CV. og skal være i vatter.
- Det er vigtig der tages højde for at gulvet placeres så døren til campingvognen er i bagvægsåbningen (se forrige dokument ang. Bagvægsåbning).
- Vognen bør klodses op til en anbefalet højde mellem 235 og 240 cm fra gulv til vogntag. Fra græs til vogntag bør der være mellem 253 og 258 cm.

Ask 4	455 x 304 cm
Ask 5	575 x 304 cm
Ask 6	692 x 304 cm
Ask 7+	732 x 354 cm

Embla 5+	570 x 354 cm
Embla 6+	687 x 354 cm

Ex tag 300	190 x 304 cm
Ex tag 350	190 x 354 cm

Telt:

Længde:

Dybde: