


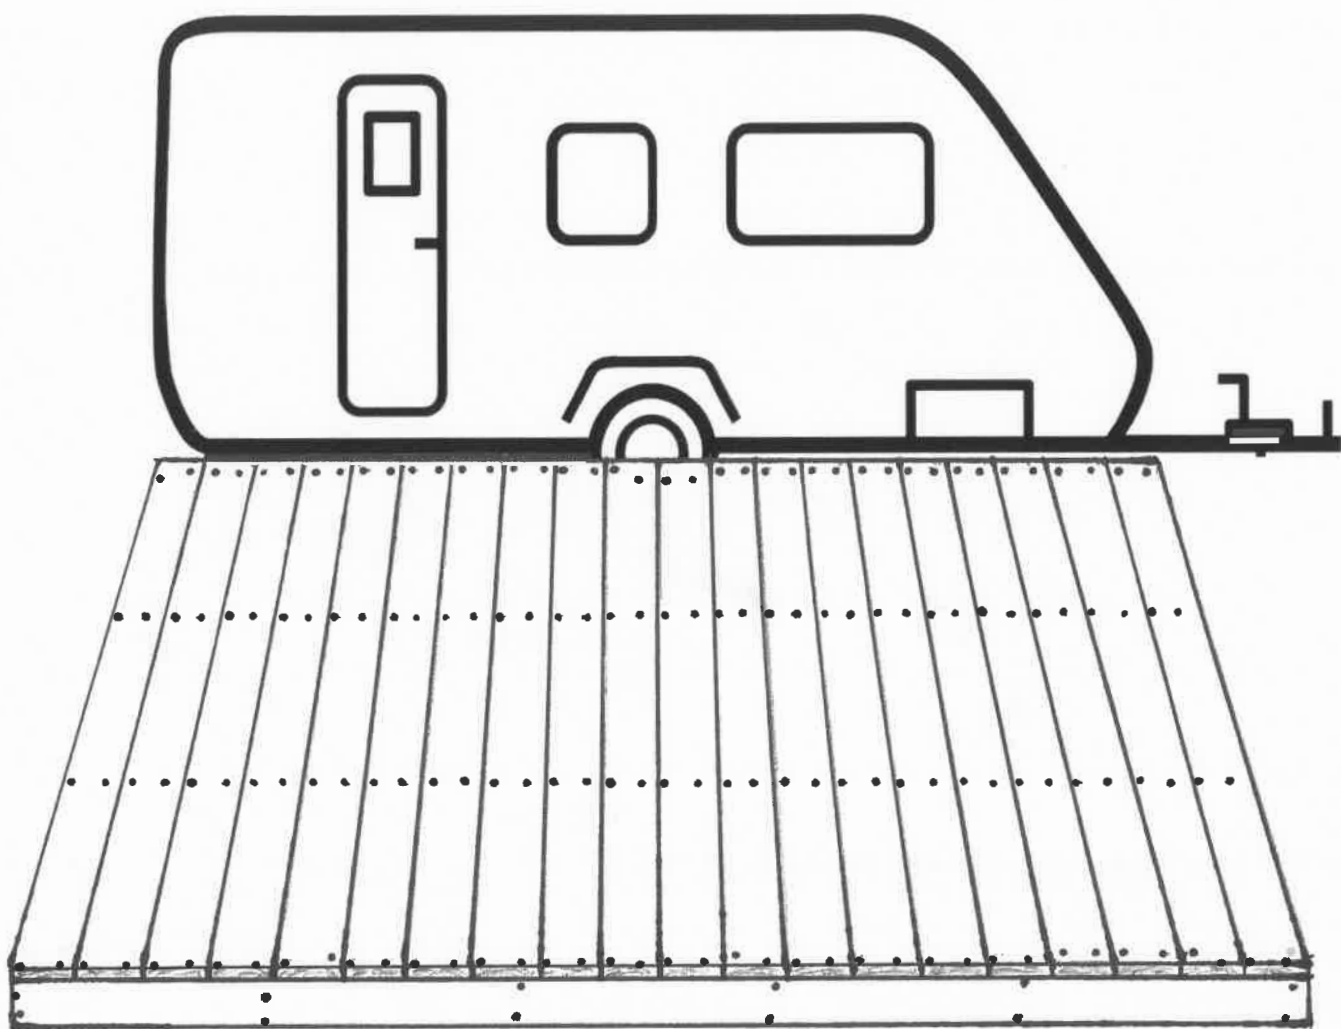

Gulvet skal flyste siden af CV. og skal være i vatter.

Ask: gulvet skal være 4 cm dyber og 5 cm brænger end teltets grundmål.

Embla: gulvet skal være 4 cm dyber og i teltet grundmål. Der skal være et bræt tilgængeligt som kan monteres hvis der er behov for dette.

Ex tag: Gulvet skal være samme dybde som teltet + grundmål 190cm.

Telt:_____

Bredde:_____

Dybde:_____